


OPAS 80 HIMMENNETTY OPASTEVALAISIN TWS8092WMRT

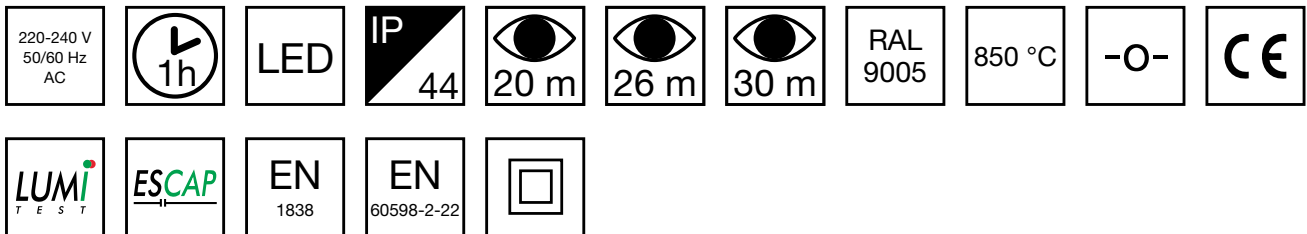

Himmennetty opastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja itsetestauksella

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Opas 80 TWS8092WMRT on himmennetty, jotta välttyään opastevalaisimen häikäisyltä pimeässä ympäristössä. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 17.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092wmrt](https://www.teknoware.fi/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092wmrt)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Sähkönumero	4148751
Tuotekoodi	TWS8092WMRT
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028415
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,74 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	2,1 VA
Max. syöttöteho W	1,7 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	20/26/30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80202E	4281205	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3	4282252		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E	4281206	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E1	4282250		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2	4282251		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E	4281207	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3	4282255		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E	4281208	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1	4282253		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2	4282254		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E	4280940	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3	4282258		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E	4280941	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E1	4282256		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2	4282257		30	Opas 80 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT8003	4281034	☐	Opas 80 -opastevalaisin
XWT8002	4281035	☐	Opas 80 -opastevalaisin
XWT8005	4280942	☐	Opas 80 -opastevalaisin

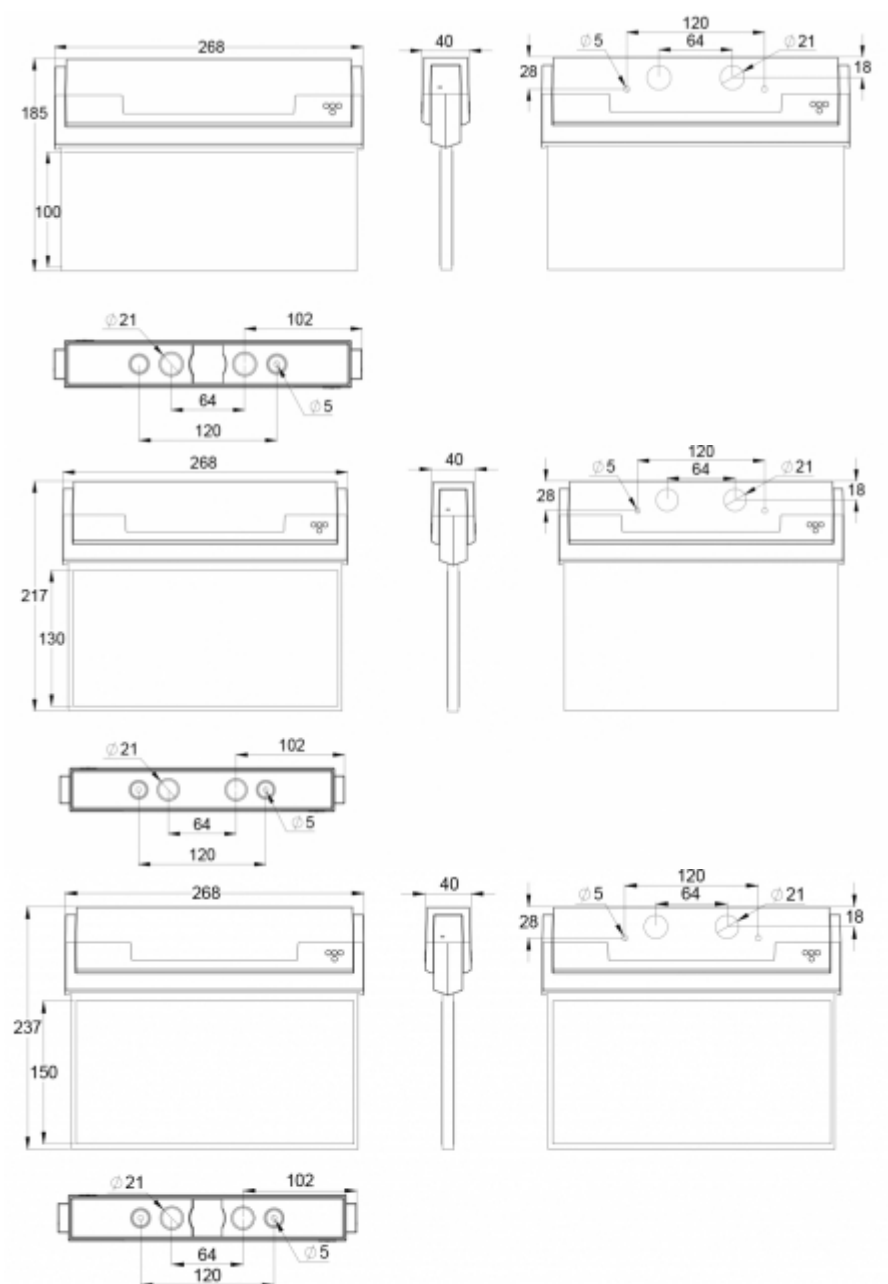

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 17.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092wmrt

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

