
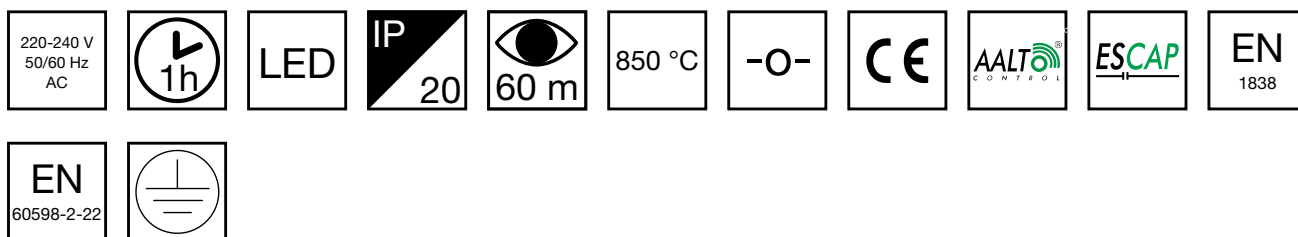


STEEL-OPASTEVALAISIN TWSE792WA

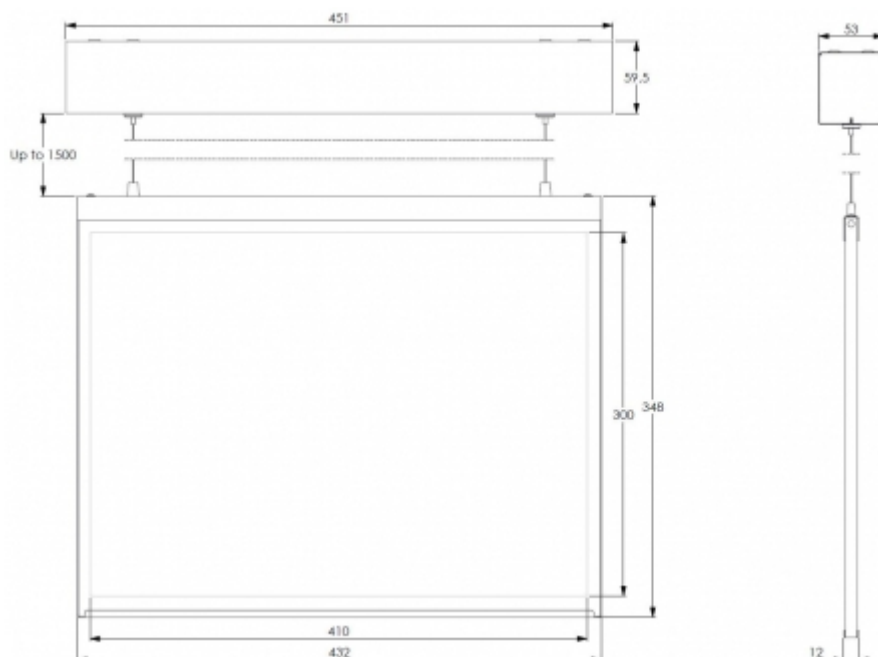

Yksikköopastevalaisin 1 h superkondensaattorilla, langattomalla etävalvonnalla ja itsetestauksella

Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa. Escap-malleilla laajennettu tuotetakuu on kymmenen vuotta.

Sähkönumero	4148696
Tuotekoodi	TWSE792WA
Toiminta	Aalto Control, Escap
Asennus (vakiona)	katto, vaijeri, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027791
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	451 mm
Leveys	53 mm
Korkeus	478 - 2378 mm
Paino	3.5 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4,1 VA
Max. syöttöteho W	3,8 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	ruostumaton teräslevy
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX601E	4148713		60	Steel-opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 21.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/steel-opastevalaisin-twse792wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX601E1	4148717		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX601E2	4148716		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX602E	4148712	 	60	Steel-opastevalaisin
PBVEX602E3	4148715		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX605E	4148714	 	60	Steel-opastevalaisin
PBVEX605E3	4148718		60	Steel-opastevalaisin

