


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN TWT3071WE

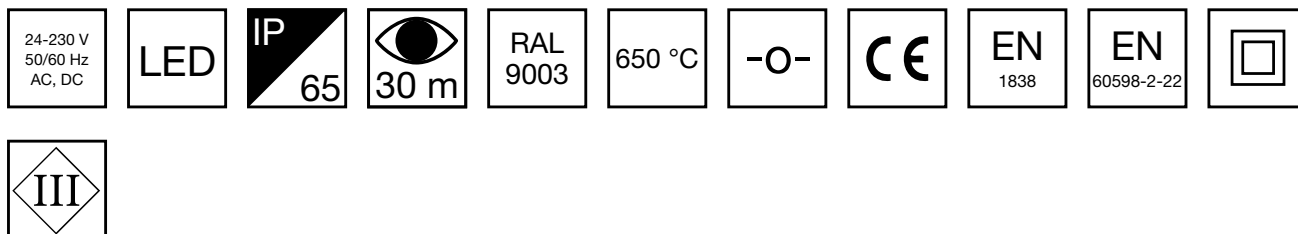

24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä opastevalaisin alasvalolla

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Valikoimassa on myös alasvalolla varustettuja opastevalaisimia, jotka sopivat asennettavaksi esimerkiksi oven yläpuolelle.


YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y3071WE140	4282389

Sähkönumero	4282388
Tuotekoodi	TWT3071WE
Asennus (vakiona)	seinä, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023090
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1,35 kg
Max. syöttöteho VA	2 VA (24 V), 4,5 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III(24V),II(230V)
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuimalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

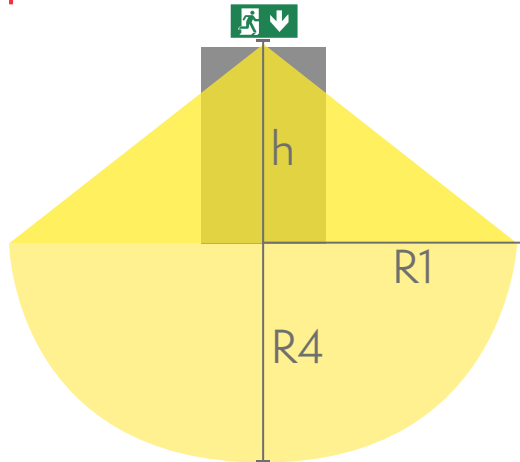

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT3071WE

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	17	1,5	1,5	2	2
2,5	12	2	2	2,5	2,5
3	7,5	2	2	2,5	2,5
4	4	2	2	2,5	2,5
5	2,5	2	2	2,5	2,5
6	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB3001E	4282267		30	Solid Exit -opastevalaisin
PB3002E	4282268		30	Solid Exit -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 19.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-twt3071we

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB3003E	4282269		30	Solid Exit -opastevalaisin
PB3005E	4282270		30	Solid Exit -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin

