


SILVER LED-OPASTEVALAISIN Y6851WK145

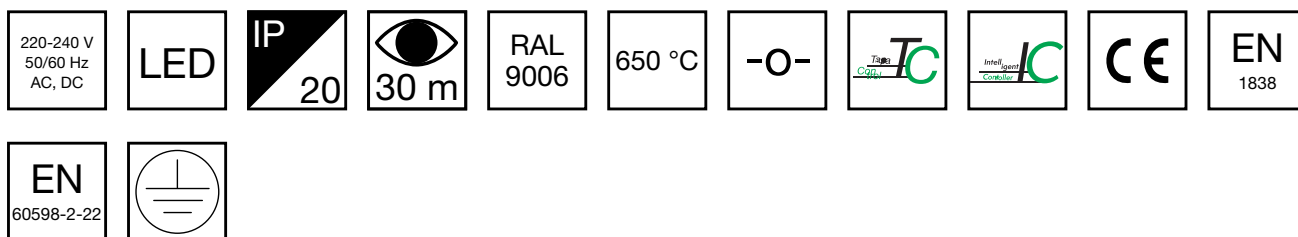

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli alas, 30 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT6851WK)

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Silver-valaisinten 2-puoleinen opastelevy on silkkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

Sähkönumero	4282319
Tuotekoodi	Y6851WK145
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045021287
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	295 mm
Leveys	420 mm
Korkeus	115 mm
Paino	2,4 kg
Max. syöttöteho VA	10,4 VA
Max. syöttöteho W	6,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9006
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT
OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaite W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet

