


EASY COMBO -TURVAVALAISIN TAI - OPASTEVALAISIN YB151WK120



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turva- / opastevalaisin. Pakkaus sisältää valaisimen ja käännettävän opasteen.

Teknoware Easy Combo on yhdistelmävalaisin, jota voidaan käyttää joko opaste- tai turva- valaisimena. Käännettävällä opasteella Combo voidaan asentaa opastamaan ylös, alas, vasemmalle tai oikealle (piktogrammi sisältyy pakkaukseen). Kun Comboa käytetään opastevalaisimena, kattoasennus vaatii erillisen kattokannakkeen TWTB104 (Sähkönumero: 4244183). Ilman opastetta Combo on heti valmis turva- valaisimeksi.

Käytännöllisen muotoilunsa ansiosta Easy Combo voidaan helposti pinta-asentaa tai puolittain uppoasentaa. Easy Combo ja Easy Line Lowbay -valaisimet on tehty käyttäen samaa runkoa. Easyn tuoteperhe tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon, kun samalla valaisinrungolla halutaan toteuttaa koko kiinteistön turva- valaistus.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 9.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/easy-combo-turva- valaisin-tai-opaste- valaisin-yb151wk120](https://www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turva- valaisin-tai-opaste- valaisin-yb151wk120)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4244145
Tuotekoodi	YB151WK120
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto, pinta, uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045024707
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	270 mm
Leveys	147 mm
Korkeus	60 mm
Paino	0.55 kg
Max. syöttöteho VA	5,7 VA
Max. syöttöteho W	3,4 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP40
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	170 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 9.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb151wk120

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com






R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
YB151WK120

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	3	8	1
3	5	3	8.5	1
4	2.5	3	9.5	1

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

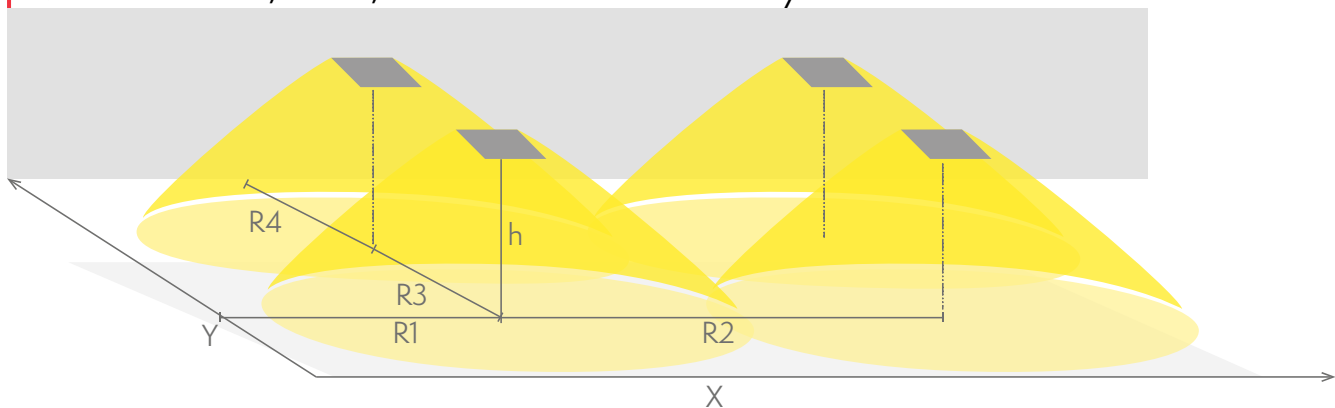

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
YB151WK120

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 9.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaistin-tai-opastevalaisin-yb151wk120](https://www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaistin-tai-opastevalaisin-yb151wk120)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	7	3.5	7	7	3.5
3	5	3.5	7	7	3.5
4	2.5	3.5	7.5	7.5	3.5
6	1.2	4	8	8	4

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB110	4148627	Easy Combo -IP54 tiiviste TWTB110	Muut opastevalaisinten lisätarvikkeet

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTB101	4244181	Easy Combo -upotuskehys TWTB101	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB103	4244182	Easy Combo -lippuasennuskannake TWTB103	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB104	4244183	Easy Combo -kattoasennuskannake TWTB104	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin
TWTB105	4244184	Easy Combo -riipustuskannake TWTB105	Easy: Combo turva- / opastevalaisin, Easy Combo -turvavalaisin tai -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 9.5.2024 | Lähde: [teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb151wk120](https://www.teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb151wk120)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](https://www.teknoware.com) | emexit@teknoware.com



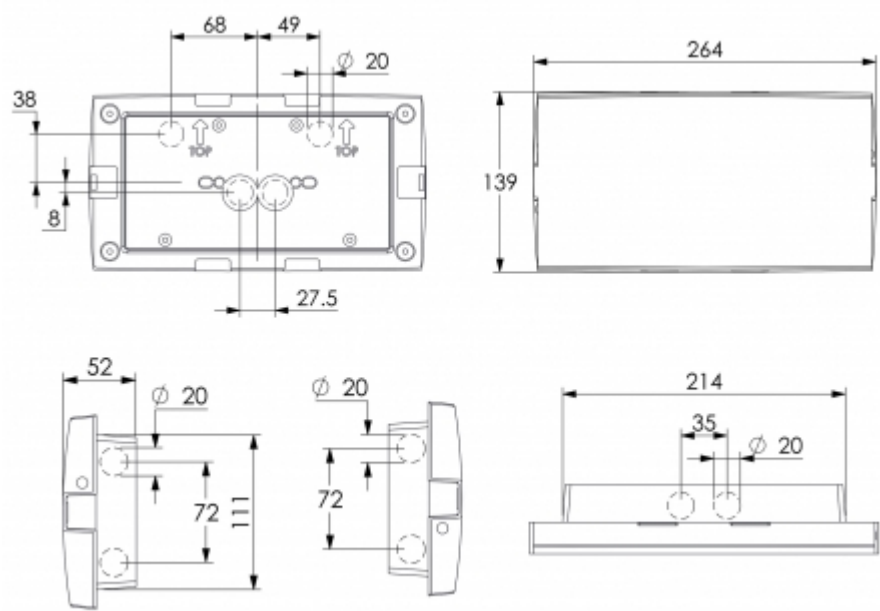

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 9.5.2024 | Lähde: teknoware.fi/fi/easy-combo-turvavalaisin-tai-opastevalaisin-yb151wk120

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

