


ROBUST 86 NÖDLJUSARMATUR TWT8651WK



Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur

Robust 86 är en nödljusarmatur för ytmontage i tak. Den har en särskilt robust konstruktion och en stomme av metall.

Med sin höga IP-klass och en mycket robust konstruktion, lämpar sig armaturerna för krävande miljöer, såsom fuktiga miljöer, industrier och tunnlar.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 June, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/robust-86-nodljusarmatur-twt8651wk


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT8651WK
Funktion	Tapsa Control
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045023045
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	304 mm
Bredd	126 mm
Höjd	126 mm
Vikt	1.3 kg
Max inmatningseffekt VA	40 VA
Max inmatningseffekt W	18 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP67
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådstest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	900 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

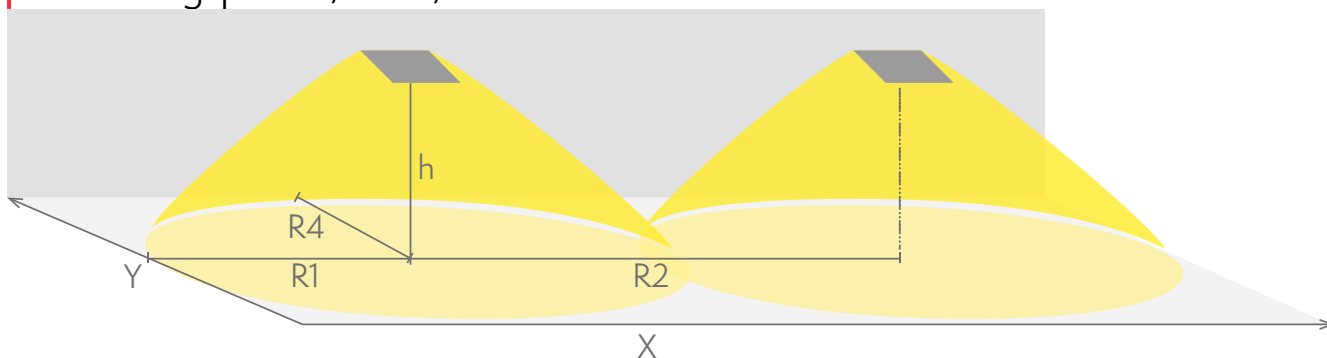

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 June, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/robust-86-nodljusarmatur-twt8651wk




Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
 TWT8651WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6.5
6	14	9	22	8.5
8	8	9	24	8.5
10	5	9	24	8

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

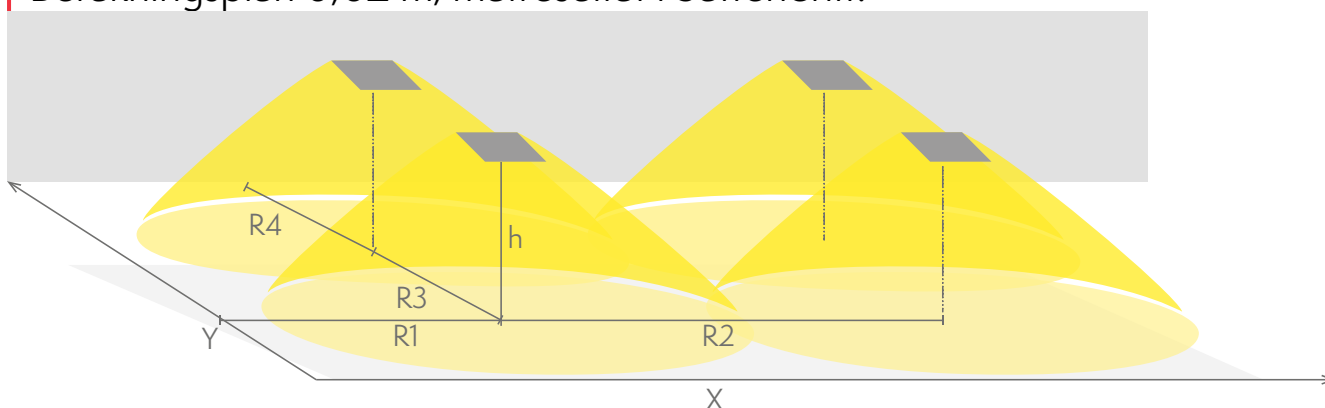

R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
 TWT8651WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10.2	14	14	7.5
6	14	11.7	16	16	8.5
8	8	13.2	16	16	8.5
10	5	13.2	16	16	8.5
12	3	13.2	16	16	8.5

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 26 June, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/robust-86-nodljusarmatur-twt8651wk




Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
14	2.5	13.2	16	16	8.5
16	2	10	14	14	7
18	1.5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 June, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/robust-86-nodljusarmatur-twt8651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



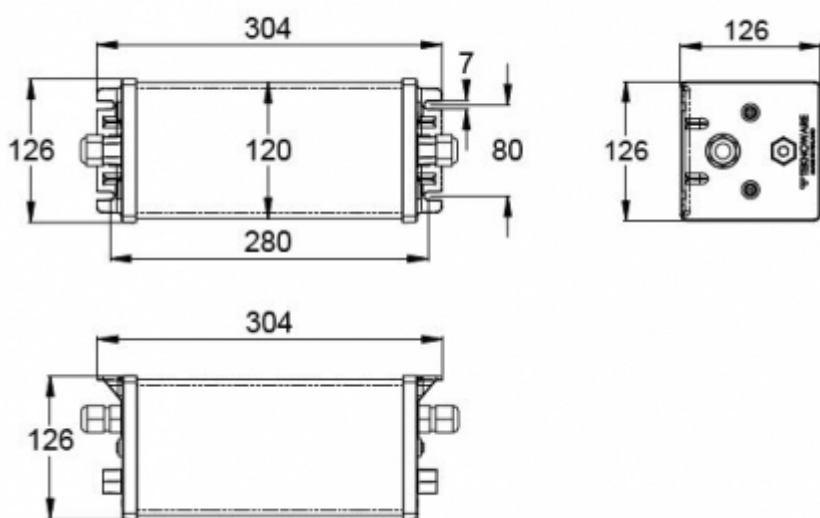

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 June, 2024 | Källa: teknoware.fi/sv/nodbelysning/robust-86-nodljusarmatur-twt8651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

