







# TRAIL ZONE MIDBAY -TURVAVALAISIN TWTC552WM



## 1 h akulla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu turvavalaisin

Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Midbay antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4148500                 |
| Tuotekoodi               | TWTC552WM               |
| Toiminta                 | Lumi Test               |
| Asennus (vakiona)        | katto, pinta, kisko     |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045025254           |
| Pituus                   | 345 mm                  |
| Leveys                   | 80 mm                   |
| Korkeus                  | 48 mm                   |
| Paino                    | 1,1 kg                  |
| Toiminta-aika            | 1 h                     |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                    |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka            | I                       |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C              |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | metalli                 |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 230 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 TWTC552WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 25                  | 2,5    | 6      | 2,5    |
| 4                  | 9                   | 3      | 8      | 3      |
| 6                  | 4                   | 4      | 9      | 4      |
| 8                  | 2,5                 | 4,5    | 11     | 4,5    |
| 10                 | 1,5                 | 3,5    | 11     | 3,5    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
 Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

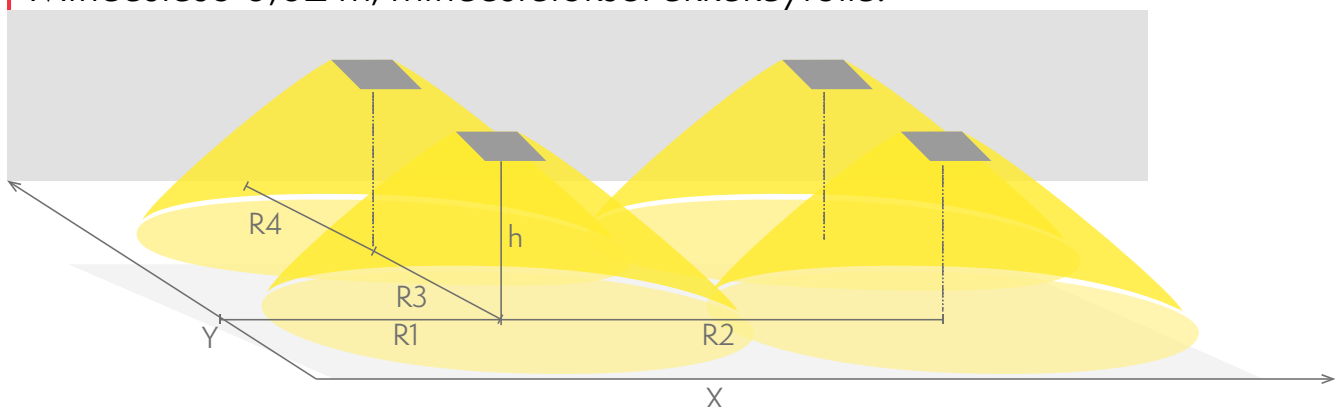

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta

# TWTC552WM

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 25                  | 3       | 5,5     | 5,5     | 3       |
| 4                  | 9                   | 3,5     | 6,5     | 6,5     | 3,5     |
| 6                  | 4                   | 4,5     | 8       | 8       | 4,5     |
| 8                  | 2,5                 | 5       | 9,5     | 9,5     | 5       |
| 10                 | 1,5                 | 5       | 10      | 10      | 5       |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

### ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| TWTC1001   | 4148629     | Trail-seinäkannake TWTC1001 |                           |

